

■概要

本製品は、カラーカメラをドーム型のハウジング(EDC-411C)に収納し、これに電源供給及びカメラの映像信号を送出する為のユニット(ECT-411C)とを組み合わせて使用します。

■仕様

■カメラ部



項 目	仕 様	備考
品 名	小型ドームカメラ	
型 名	EDC-411C	
撮像素子	1/3 インチ CCD	
総画素数	41 万画素	
有効画素数	H768×V494 (約 38 万画素)	
画像出力	VBS 1Vp-p 75Ω 不平衡	
水平解像度	600TV 本 以上	
S/N 比	50dB 以上	
同期方式	内部同期	
最低被写体照度	0.2Lux	
アイリス	Auto	
レンズ	F:2.5 f:2.3	
画 角	水平 125.8° 垂直 97.3°	
パン・チルト	パン:振り角 90° チルト:垂直 70.8°	
電 源	DC+12V (映像送信部より供給)	
消費電力	MAX 1.2W	
使用温度範囲	-10℃ ～50℃	
材 質	ポリカーボネート t=2.0～3.0	
外観本体色調	エレガント・ホワイト(住友ダウ PAC11) ドーム部(ND2.4 相当)	
外形寸法(mm)	φ100×65(H)	(突起物は含まず)
質 量	約 0.15 kg	

■映像送信部

項 目	仕 様	備 考
品 名	映像送出装置	
型 名	ECT-411C	
電源入力	AC100V ±10% キャプタイヤルケーブル	
消費電力	MAX 3.0W	
カメラ電源	DC+12V	
映像入力	1Vp-p 75Ω 不平衡 BNC1 系統	
映像出力	1Vp-p 75Ω 不平衡 BNC2 系統	
使用温度範囲	0℃～40℃	
材 質	SECC t=1.0	
外観本体処理	亜鉛メッキ(防錆処理)	
外観寸法(mm)	220(W)×120(D)×44(H)	(突起物は含まず)
質 量	約 1 kg	
付属品	ロック金具 5 個 (ネグロック) M4 ネジ(4×8) 2 個 (映像送信部取付用) M4 ネジ(4×20) 2 個 (カメラ部取付用) ウェルナット 2 個 (カメラ部取付用) 取扱説明書 1 部	

■外観図



【 カメラ部 】

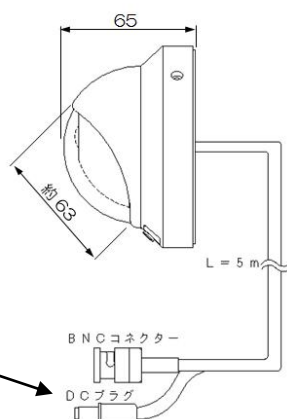

電源入力
映像出力

【 単位:mm 】

【 映像送信部 】

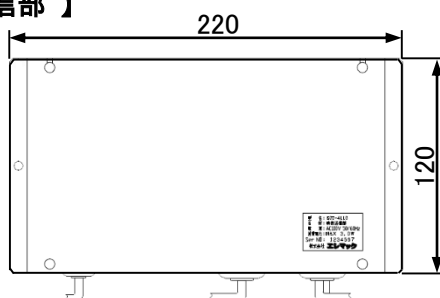

【 単位:mm 】

※仕様は予告なく変更する場合があります。